



+ workshop

WWW.A3-FREUNDE.DE

Montage der originalen Audi S3 Klavierlackgriffschale an den Audi A3 (8L)



INFO:

- Baujahr *von 97 bis 2001 (kein Facelift)*
- Zeitaufwand *25 -45 min*
- Kosten *keine/ausser Griffschale*
- Autor *Langtimoalex.de*
- Fotos *Langtimoalex.de*

VORWORT:

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Montage mit Sorgfalt und Behutsamkeit gearbeitet werden sollte,
ES IST KEINE GROBE GEWALT VON NÖTEN !

Es wird keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit in diesem Dokument übernommen! Es wurde aber mit Sorgfalt zusammengetragen und verfasst!

Exkurs:

Die originalen Klavierlack-Griffschalen können beim Freundlichen bezogen werden!

Bestellnummer: 8L3 867 171 H 1LQ (links) Preis ca.141€o. MwSt.
8L3 867 172 K 1LQ (rechts) Preis ca.141€o. MwSt.

Info:

Diese Klavierlack-Griffschalen passen nicht in den Facelift A3, da ab 2001 veränderte Griffschalen verbaut worden sind.

TIPP:

Auf www.ebay.de , dort werden gebrauchte originale S3 Griffschale in Klavierlack für einen fairen Preis angeboten

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- (1) ein normaler Kreuzschraubendreher
- (2) eine Ratsche mit einem 15er-Trox-Aufsatz

Vor Beginn der Arbeiten:

Es gibt eigentlich nichts großartiges zu beachten, man kann diese Arbeiten getrost ohne Fremde Hilfe ausführen.

Demontage:

Die Demontage ist im Prinzip keine große Kunst.
Es wird damit begonnen die an der Griffschale befindliche Schraube mit einem Kreuzschraubendreher zu lösen.




Wenn dies erfolgreich ausgeführt ist, geht es an die nächsten zwei Schrauben, die sich außen an der Türverkleidung befinden.





Wenn auch diese Schrauben gelöst sind, wenden wir uns jetzt den versteckten Schrauben zu. Es befinden sich noch zwei weitere Schrauben an der Griffschale, die man auf den ersten Blick nicht erkennen kann, da sie durch einen Plastikdeckel unter Griffschale verdeckt sind! Da wir ja im ersten Schritt, die erste Schraube an der Griffschale schon entfernt haben, ist es jetzt ein leichtes den Deckel dieser Schale durch leichtes ziehen abzubekommen. Darunter befinden sich dann zwei weitere Schrauben, die es zu lösen gilt.



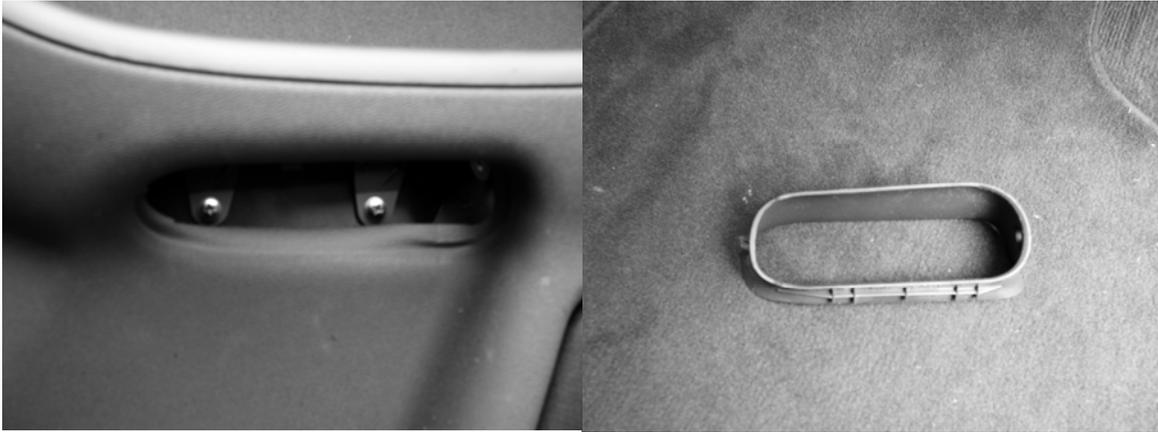

Nun, wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, geht es an die Türverkleidung heran. Diese ist nur eingehangen. Durch leichtes nach oben drücken, rutsch die Verkleidung aus ihrer Verankerung und man gelangt hinter die Verkleidung.



Die Türverkleidung braucht nicht komplett gelöst werden, sondern nur soweit, bis man an die 4 Schrauben gelangt, die mit der Griffschale verschraubt sind und unter zur Hilfenahme der Ratsche mit der 15 Torx zulösen sind.

Nun, sind alle relevanten Schrauben entfernt, die Griffschale lässt sich jetzt, ohne rohe Gewalt lösen, indem man den Griff mit leichtem Druck anhebt bis sich dieser aus seiner Arretierung löst.

Montage:

Jetzt einfach die Audi S3 Klavierlackgriffschale einrasten und wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren und festschrauben - Fertig



So, ich hoffe ich konnte euch eine kleine Hilfestellung bei der Montage des S3 Griffes geben!

Bei Fragen einfach eine Mail an info@langtimoalex.de

Euer

Timo Lang aka Langtimoalex

Dieser Workshop ist zur freien Verfügung und Hilfestellung der Mitglieder von A3-freunde.de erstellt.

Langtimoalex.de

Die Website
über den
Audi A3 & S3

