

Verwendung einer bisher Unbenutzten Kontrollleuchte im Kombiinstrument.



Info:

●	Baujahr	Facelift 2000-2003
●	Kosten	ca. 3,00€
●	Arbeitsaufwand	~20 Minuten
●	Autor	http://www.a3freunde.de/mitglied/audiholiker
●	Datum	21.11.2007

Vorwort:

In diesem Workshop wird die Verwendung einer bislang unbenutzten Kontrollleuchte im Kombiinstrument beschrieben.

Vorbereitung:

Materialkauf:

- **1x Satz Leitungen 000 979 018** **Preis: 2,80€**



Satz Leitungen 000 979 018

Hauptarbeiten:

- **Kombiinstrument ausbauen**
- **Stecker T32 (8L0 972 977 D, 32-polig, blau) adaptieren**
- **Kombiinstrument einbauen**


Die Kontrollleuchte wird mit „+“ angesteuert.

Ausbau des Kombiinstrument:


Siehe Workshop „Tachoscheiben austauschen“ auf dieser Website.

Adaptierung des Steckers:


1. **Kabelbinder und Sicherungsplättchen entfernen:**

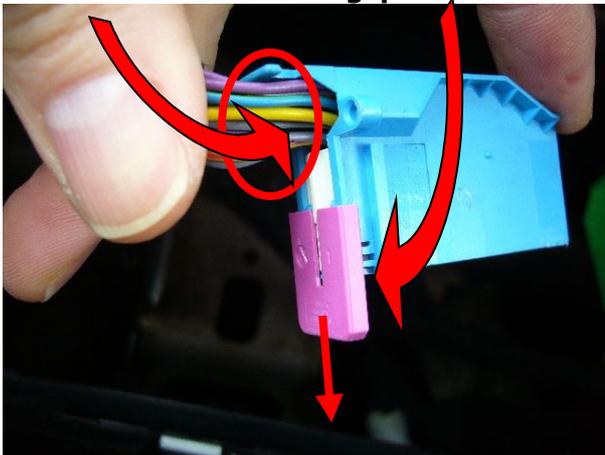

2. **Einsatz herausziehen**

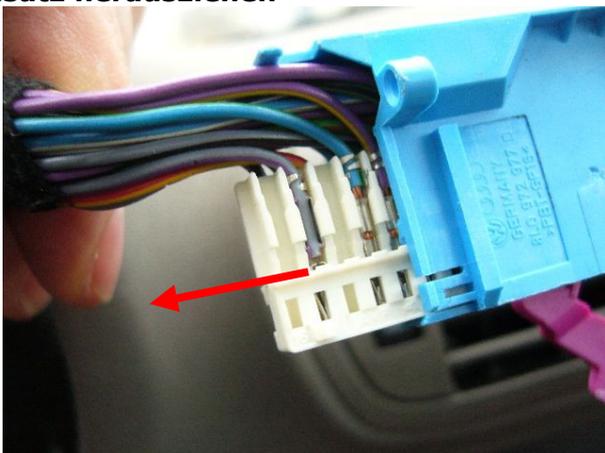


3. Nun den Leitungssatz (habe ihn in der Mitte auseinander geschnitten) in den leeren Platz für Pin 14 einstecken:

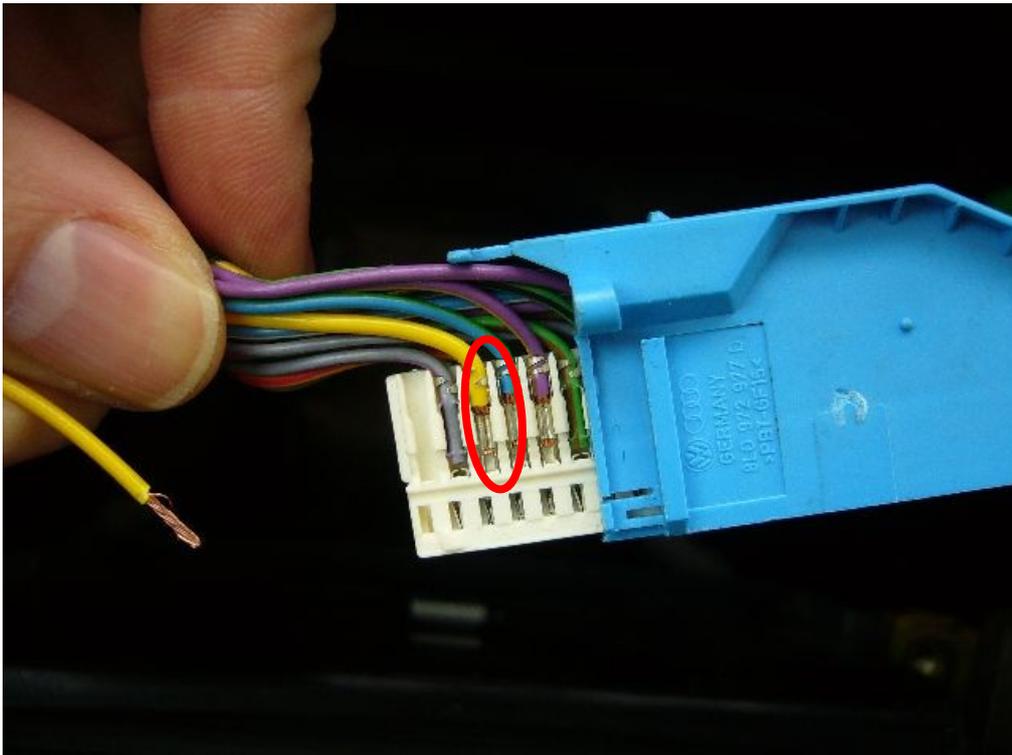

4. Stecker zusammenbauen

5. Leitung mit Kabelbinder befestigen und mit Lüsterklemme verlängern

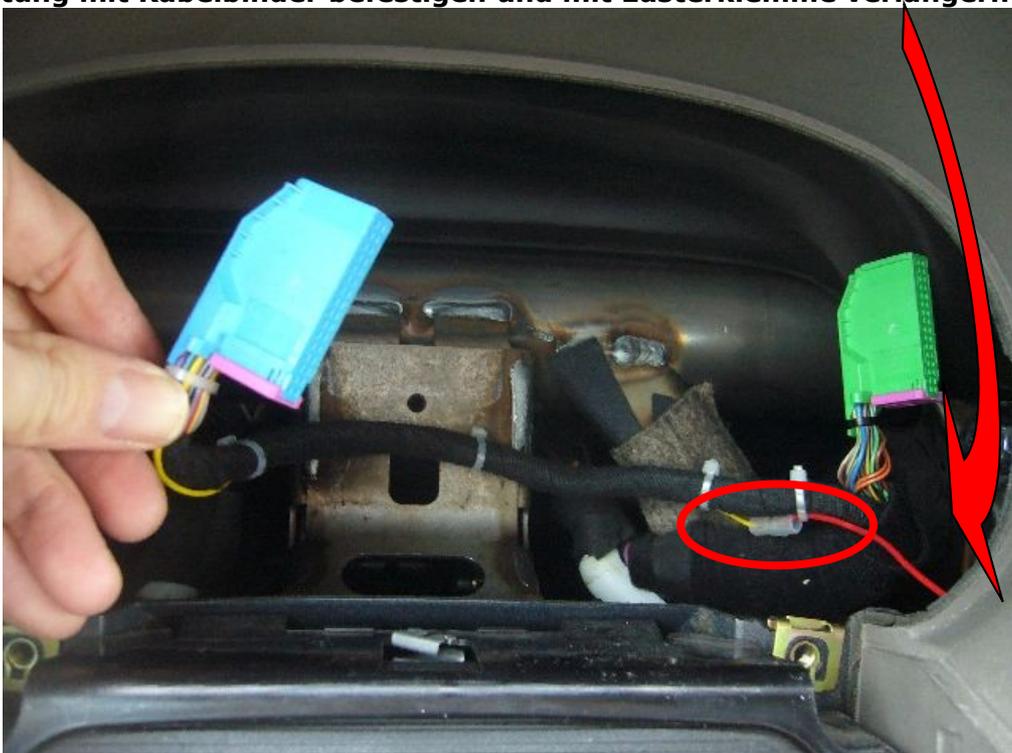

6. Kontrollinstrument einbauen

7. Verlängerte Leitung über „+“ ansteuern.

Fazit:

Auf diese Weise kann man ganz einfach und billig sich den Schaltzustand von selber eingebauten Verbrauchern anzeigen lassen.

Ich muß hier mitteilen dass ich keinerlei Haftung für Schäden übernehme, die durch das Verwenden der Anleitung entstanden sind. Wer aber behutsam vorgeht und keine Gewalt anwendet, sollte mit dem Umbau keinerlei Schwierigkeiten haben. Anregungen und Vorschläge sind willkommen!

Viele Grüße

Jürgen (audiholiker bei www.a3f.de) ☺

© Copyright

Alle Rechte an diesem Workshop liegen beim Autor. Eine Verwertung dieser Anleitung, insbesondere durch Verbreitung ist zwar erwünscht, aber ohne vorherige Zustimmung vom Autor unzulässig. Vielen Dank an Norbert (Floh) für das Hosting des Workshops auf seiner Homepage!