



Tastaturmatte und Batterie eines Funk- Klappschlüssels wechseln.



Foto 1: Neue und gebrauchte Tastaturmatte

Info:

●	Baujahr	alle A3´s mit Funkfernbedienung bis 2003
●	Kosten	ca. 3,03€
●	Arbeitsaufwand	~10 Minuten
●	Autor	User: xtz660 a3-freunde.de
●	Datum	08.01.2007

Vorwort:

In diesem Workshop wird der Austausch der Tastaturmatte beschrieben. Die Tastaturmatte des Klappschlüssels wird nach einiger Zeit schmucklos und die Symbole sind kaum noch zu erkennen. Oft verwölbt sich auch die Tastaturmatte sehr stark, dadurch lassen sich die Tasten dann leicht drücken und es kann zu einem versehentlichen Öffnen kommen. Besonders ärgerlich wenn das Fahrzeug mit einer Komfort- Fernbedienung ausgerüstet ist, dann stehen wohlmöglich alle Fenster und das Schiebedach auf.

Vorbereitung:

Materialkauf:

- Tastaturmatte Teilenummer: 8Z0 837 891 (2Tasten) Preis: 3,03€/Stk.
- Tastaturmatte Teilenummer: 8Z0 837 891 A (3Tasten) Preis: 3,03€/Stk.
- Batterie z.B. 2 x VATRA CR 1620 Preis: 1,30€/Stk.
- Batterie z.B. 1 x VARTA CR 2032 (alternativ bei nur einer Batterie) Preis: 0,60€/Stk.

Hauptarbeiten:

- Gehäusehälften (Schlüsselteil und Sendeteil) voneinander trennen
- Tastaturmatte aushebeln
- Eventuell Schlüsselsendeteil auseinander nehmen und Batterie tauschen

Zuerst müssen die beiden Gehäusehälften (Schlüsselteil und Sendeteil 4D0 837 231 A, 433,92 Mhz) voneinander getrennt werden. Dazu mit einem kleinen Schraubendreher das Schlüsselteil anheben und gleichzeitig das Sendeteil auseinander ziehen. Mit einem kleinen Schraubendreher kann nun die Tastaturmatte ausgehebelt werden. Bevor man die neue Tastaturmatte einsetzt, sollte das Gehäuse gereinigt werden. Ist die Batterieleistung nicht mehr die beste empfiehlt es sich die Batterie zu ersetzen. Je nach Sendergehäuse sind entweder zwei Batterien des Typs CR 1620 oder eine des Typs CR 2032 vorhanden. Um an die Batterie zu gelangen muss das Sendeteil mit einem kleinen Schraubendreher auseinander gehebelt werden. Dies geht recht einfach, da das Gehäuse nur zusammen gesteckt ist. Anschließend die leere Batterie/n entnehmen und gegen neue austauschen. Achtung beim Einsetzen auf die richtige Polung achten. Das + Zeichen muss nach unten zeigen. Der Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.

• **Die leeren Batterien bitte umweltgerecht entsorgen!** •

Nachdem ich die beiden Batterien CR 1620 getauscht hatte konnte ich den Wagen nicht mehr mit der Funkfernbedienung öffnen. Zum Synchronisieren geht man wie folgt vor. Fahrzeug befindet sich im „abgeschlossenen“ Zustand. Mit der Funkfernbedienung öffnet man das Fahrzeug, was jedoch wie oben beschrieben erstmal nicht funktioniert. Anschließend öffnet man den Wagen innerhalb einer Minute manuell am Türschloß. Danach ist die Funkfernbedienung wieder betriebsbereit. Der Synchronisationsvorgang funktioniert auch bei geöffnetem Fahrzeug.



Foto 2: Gehäusehälften trennen



Foto 3: Tastaturmatte aushebeln

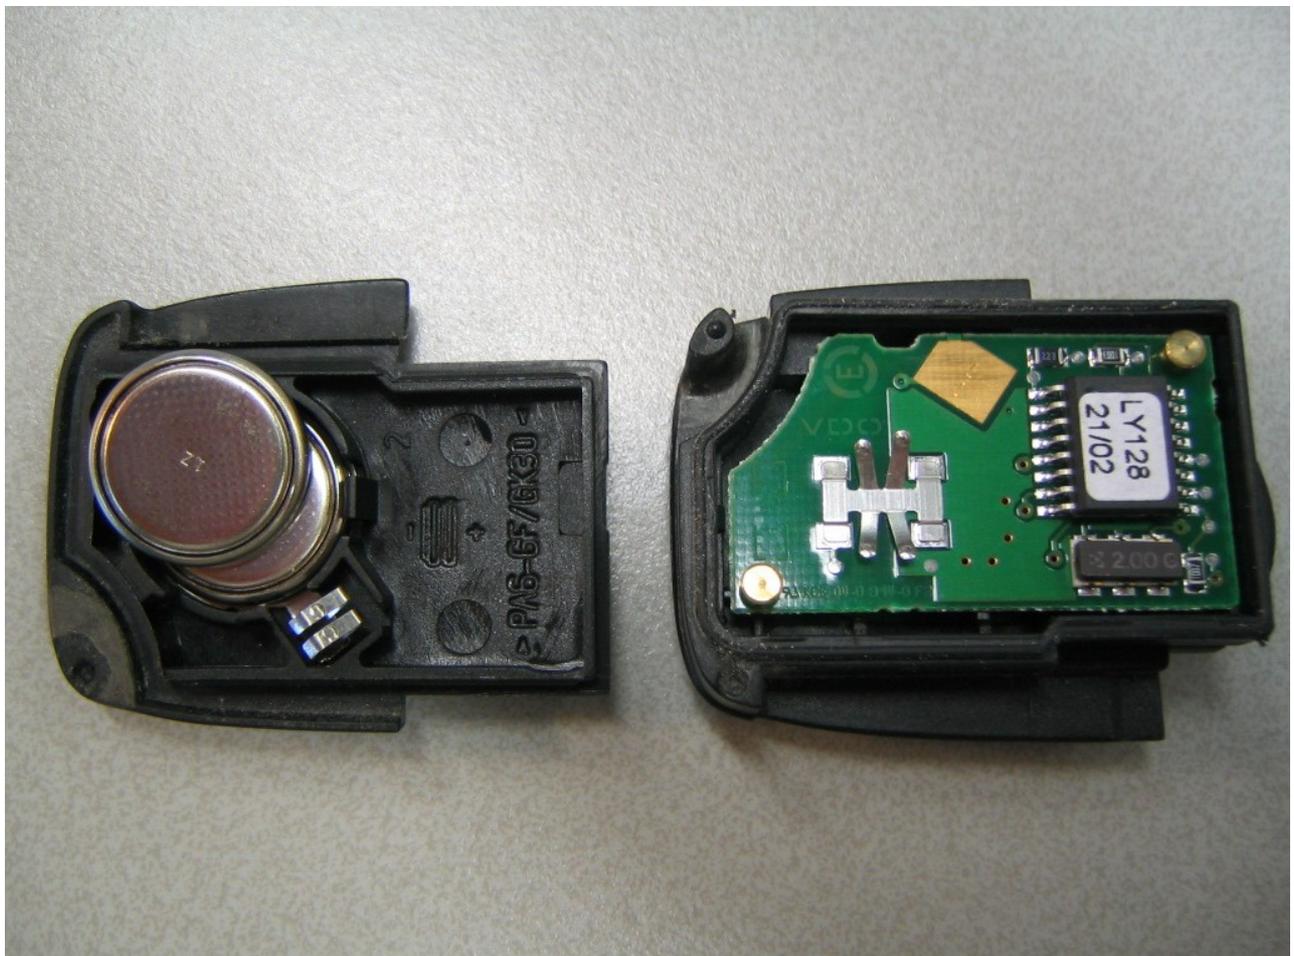


Foto 4: Schlüsselsendeteil voneinander getrennt mit Batterie 2x CR 1620

Fazit:

Ich bin froh daß ich den Austausch der Tastaturmatte vorgenommen habe. Der Klappschlüssel sieht jetzt wieder wesentlich ansehnlicher aus und das für nur 3,03 Euro.

Diese Anleitung habe ich geschrieben, nachdem ich den Umbau an meinem A3 erfolgreich abgeschlossen habe. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Für den Fall, dass Ihr jetzt auch die Tastaturmatte oder die Batterie/n tauschen möchtet, hoffe ich eine brauchbare Anleitung geschrieben zu haben.

Ich muss hier mitteilen dass ich keinerlei Haftung für Schäden übernehme, die durch das Verwenden der Anleitung entstanden sind. Wer aber behutsam vorgeht und keine Gewalt anwendet, sollte mit dem Umbau keinerlei Schwierigkeiten haben. Anregungen und Vorschläge sind willkommen!

Viele Grüße

Norbert (Floh) 😊

© Copyright

Alle Rechte an diesem Workshop liegen bei User xtz660. Eine Verwertung dieser Anleitung, insbesondere durch Verbreitung ist zwar erwünscht, aber ohne vorherige Zustimmung von User xtz660 unzulässig.